

| 仕様                                          |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 光源                                          | 無極調光 (0.4W / 2000K)                                   |
| 明るさ                                         | 30lm高光量 (100%)                                        |
| スピーカー                                       | 5W                                                    |
| 通信方式                                        | Bluetooth V5.1<br>本機2台までペアリング可能                       |
| 外形寸法                                        | φ110 x 270 mm                                         |
| 重量                                          | 500g                                                  |
| 電池                                          | リチウムイオン充電式電池 3.7V 1700mAh                             |
| 充電時間                                        | 4時間 (DC5V-1A / TYPE C)                                |
| 再生可能時間                                      | 108時間 (70%程度音量時の計算)                                   |
| 連続点灯時間                                      | 高光量8時間 / 低光量36時間                                      |
| 防水レベル                                       | IPX4                                                  |
| 最大通信距離                                      | 8M (通信距離は目安です。周囲環境と電話電波や Bluetooth接続端末によって変わる場合があります) |
| 製造国                                         | 中国                                                    |
| * 本製品は全ての無線接続 (Bluetooth) 機器と接続可能ではありません    |                                                       |
| ランプ状態                                       |                                                       |
| ● LEDライト                                    |                                                       |
| LEDライトON, OFFボタンを押し、<br>ライト調光ダイヤルを左右に回して調光、 |                                                       |
| ○                                           | LEDボタン消灯 / LEDライト点灯状態                                 |
| ● ボタン表示状態                                   |                                                       |
| ★                                           | ブルー、レッド点滅 / Bluetooth ON / 検索状態                       |
| ★                                           | ブルー点灯 / Bluetooth ON / ペアリング完了状態                      |
| ★                                           | ブルー点滅 / Bluetooth ON / 音源再生状態                         |
| ★                                           | レッド点灯 / 充電中USB接続中                                     |
| ★                                           | レッド点滅 / 充電中USB接続中 / Bluetooth ON                      |
| ★                                           | グリーン点灯 / 充電完了USB接続中                                   |
| ★                                           | グリーン点滅 / 充電完了USB接続中 / Bluetooth ON                    |

同梱品・各部名称・主要材料

ガラスグローブ/硬質ガラス

LEDライト (0.4W)

ライト調光ダイヤル

本体/付樹

LEDライト ON, OFF ボタン

Bluetooth ON, OFF ボタン

充電用TYPE C ケーブル×1

本取扱説明書

**ペアリング**

- **Bluetooth ペアリング 1: 1 (本機1台)**
  - ・ペアリングするスマートフォンなどのBluetooth OFFを確認してください。
  - ① 本機Bluetooth ON, OFF ボタンを長押し、発音とともにペアリング先検索状態。(Bluetoothボタン点滅状態)
  - ② ペアリングするスマートフォンなどのBluetoothをONにしてください。Bluetoothリスト中、LED Lantern Speaker を選択してください。発音とともにペアリング完了。
- **Bluetoothペアリング 1: 2 (本機2台)**
  - ・ペアリングするスマートフォンなどのBluetoothリストLED Lantern Speakerの履歴を全て削除してください。
  - ③ BluetoothをOFFにしてください。
  - ・本機2台共にBluetooth ON, OFF ボタンを長押し、2台共に発音音が鳴ります。
  - ・[片方1台 (任意)]のBluetoothボタンを押す、発音とともに本機・2台がペアリングがされます。(片方1台のBluetoothボタン点滅状態)
  - ④ 上記3.同時操作。
  - ・1 (スマートフォンなど) : 2 (のペアリング完了)

| Tekniska specifikationer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ljuskälla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : Dimbar LED (0,4W / 2000K)                        |
| Ljusstyrka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : 30lm (på 100%)                                   |
| Högtalareffekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : 5W                                               |
| Överföringssätt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : Bluetooth V5.1                                   |
| Mått                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : Ø110 x 270mm                                     |
| Vikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : 500g                                             |
| Funktioner batteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : Li-Ion-batteri 3,7V 1700mAh                      |
| Laddningstid för batteriet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : 4 timmar (DC5V-1A / TYPE C)                      |
| Varaktighet Talare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : Upp till 10 timmar (70% volym)                   |
| Livslängd armatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : 8 timmars ljusaste nivå<br>36 timmar lägsta nivå |
| IP-skyddsklass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : IPX4 (stänkskyddad)                              |
| Bluetooth-område                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : upp till 8 meter                                 |
| Parning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : max. 2 MorfMori (endast mono)                    |
| Betydelse av nycklarna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| <b>Ljus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på LED-knappen: på/av</li> <li>- Vridvred: ljusare/mörkare</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| <input type="radio"/> - LED ON-OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| <b>Speaker-knapp:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>🔊 - Rött/blinkande blått: Bluetooth på, söker efter enheter</li> <li>🔵 - Blå: Anslutning lyckad, musiken pausas</li> <li>🔊 - Blinkar blått: anslutningen är lyckad, musiken spelas</li> <li>🔴 - Röd: Laddning (eller ansluten i serie med en annan högtalare)</li> <li>🔊 - Blinkande rött: Laddning, Bluetooth på</li> <li>🟢 - Grön: laddat</li> <li>🔊 - Blinkar grönt: Laddat, Bluetooth på</li> </ul> |                                                    |

The diagram illustrates the components of the LED Lantern Speaker and the steps to assemble it. The main assembly consists of a **Cylinder av borosilikatglas** (Borosilicate glass cylinder) at the top, which houses the **LED-armatur (0.4W)** (LED fixture). This is connected to a **LED-driven ratt** (LED-driven speaker). The speaker is mounted on a **Hölje av polycarbonatharts** (Polycarbonate housing), which also contains the **LED-knapp** (LED button) and the **Speaker knapp** (Speaker button). A **Manuell** (Manual) button is also shown. A **USB-C Ladekabel** (USB-C charging cable) is used to charge the device.

**Upprätta en Bluetooth-anslutning**

- **Bluetooth-anslutning till en mobil enhet**
  - Tryck på högtalarknappen tills du hör ett pip.
  - Vänta på Bluetooth på den mobila enheten.
  - Välj "LED Lantern Speaker" på smarttelefonen.
  - Om du hör en ny signalton har anslutningen slutförts.
- **Bluetooth-anslutning till 2 högtalare**
  - Inaktivera Bluetooth på din mobila enhet!
  - Para ihop de två högtalarna:
    - Slå på båda högtalarna (håll in knappen tills du hör en signal).
    - För att koppla ihop, tryck kort på en av högtalarknapparna.
    - När signalen ljuder igen är högtalarna kopplade; den ena knappen lyser rött och den andra blinkar blått.
  - Anslut de två högtalarna till den mobila enheten:
    - Anslut smarttelefonen till den högtalare som lyser blått.

**Anmärkning:**  
Du kan även lanternans visningsnäm i Bluetooth inställningarna. Detta gör du genom att klicka på informationsymbolen för "LED Lantern Speaker" i Bluetooth inställningarna på den mobila enheten.

| Spécifications techniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Source de lumière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : LED à intensité variable<br>(0.4W / 2000K)                    |
| Luminosité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : 30lm (à 100%)                                                 |
| Puissance Speaker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : 5W                                                            |
| Type de connectivité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : Bluetooth V5.1                                                |
| Dimensions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : Ø110 x 270mm                                                  |
| Poids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 500g                                                          |
| Caractéristiques de la batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : Batterie Li-ion 3.7V 1700mAh                                  |
| Charge de la batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 4 heures (DC5V-1A / TYPE C)                                   |
| Durée d'utilisation Speaker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : jusqu'à 10 heures (70% de volume)                             |
| Durée de vie de la lampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : 8 heures niveau le plus clair<br>36 heures niveau le plus bas |
| Classe de protection IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : IPX4 (résistant aux éclaboussures)                            |
| Portée du Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : jusqu'à 8 mètres                                              |
| Couplage / appariement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : max. 2 MoniMori (uniquement mono)                             |
| Signification des touches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| <b>Lumière:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bouton LED appuyer: on / off</li> <li>- Bouton rotatif LED: plus clair / plus foncé</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |
| <input type="radio"/> - LED ON-OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| <b>Bouton Speaker:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>🔴 - Rouge / Bleu clignotant: Bluetooth activé, recherche d'appareils</li> <li>🔵 - Bleu: connexion réussie, musique en pause</li> <li>🔵 - Bleu clignotant: connexion réussie, jouer de la musique</li> <li>🔴 - Rouge: en charge (ou en série avec un autre haut-parleur)</li> <li>🔴 - Rouge clignotant: charge, Bluetooth activé</li> <li>🟢 - Vert: rechargé</li> <li>🟢 - Vert clignotant: rechargé, Bluetooth activé</li> </ul> |                                                                 |

The diagram shows a cylindrical lantern-style speaker with a handle on top and a control knob on the side. A USB-C charging cable is shown plugged into the bottom. A small inset shows the speaker in its collapsed, flat state.

Labels in French:

- Description de l'appareil
- Cylindre en verre borosilicaté
- Lampe LED (0,4W)
- Bouton rotatif LED
- Bollier en résine de polycarbonate
- Bouton LED
- Bouton haut-parleur
- Câble de charge USB-C
- Mode déplié

Mise en service, établir une connexion Bluetooth

- **Connexion Bluetooth à l'appareil mobile**
  - Appuyer sur le bouton du haut-parleur jusqu'à ce qu'un signal sonore se fasse entendre.
  - Activer le Bluetooth sur l'appareil mobile.
  - Sélectionner "LED Lantern Speaker®" sur le smartphone.
  - Si un autre signal sonore retentit, la connexion a été établie avec succès.
- **Bluetooth à 2 enceintes**
  - Désactivez le Bluetooth sur votre appareil mobile!
  - Coupler les 2 haut-parleurs:
    - Allumer les deux haut-parleurs (maintenir enfoncée jusqu'au signal sonore)
    - Appuyez brièvement sur l'une des touches des enceintes pour les coupler
    - Après un nouveau signal sonore, les haut-parleurs sont couplés: une touche s'allume en rouge, l'autre clignote en bleu.
  - Connecter les 2 haut-parleurs à l'appareil mobile:
    - Connectez le smartphone à l'enceinte qui s'allume en bleu.

**Note:** Vous pouvez modifier le nom d'affichage de la lampe dans les paramètres Bluetooth. Pour ce faire, cliquez sur l'icône d'information de "LED Lantern Speaker" dans les paramètres Bluetooth de votre appareil mobile.

| Technische Spezifikationen                                      |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Lichtquelle                                                     | : Dimmbare LED (0,4W / 2000K)                            |
| Helligkeit                                                      | : 30lm (bei 100%)                                        |
| Leistung Speaker                                                | : 5W                                                     |
| Art der Übertragung                                             | : Bluetooth V5.1                                         |
| Abmessungen                                                     | : Ø110 x 270mm                                           |
| Gewicht                                                         | : 500g                                                   |
| Eigenschaften Akku                                              | : Li-Ionen Akku 3,7V 1700mAh                             |
| Zeit der Batterieladung                                         | : 4 Stunden (DC5V-1A / TYPE C)                           |
| Nutzungsdauer Speaker                                           | : bis zu 10 Stunden (70% Lautstärke)                     |
| Nutzungsdauer Leuchte                                           | : 8 Stunden hellste Stufe<br>36 Stunden niedrigste Stufe |
| IP-Schutzart                                                    | : IPX4 (spritzwasserfest)                                |
| Bluetooth-Reichweite                                            | : bis zu 8 Meter                                         |
| Koppelung / Pairing                                             | : max. 2 Leuchten koppelbar (nur Mono)                   |
| Bedeutung der Tasten                                            |                                                          |
| <b>Licht:</b>                                                   |                                                          |
| - LED-Taste Drücken: drücken an/aus                             |                                                          |
| - Drehknopf / Dimmer: heller / dunkler                          |                                                          |
| ○ - LED ON-OFF                                                  |                                                          |
| <b>Speakeraste:</b>                                             |                                                          |
| 🔊 - rot / blau blinkend: Bluetooth an, Suche nach Geräten       |                                                          |
| 🔊 - blau: Verbindung erfolgreich, Musik pausiert                |                                                          |
| 🔊 - blau blinkend: BT-Verbindung erfolgreich, Musik abspielen   |                                                          |
| 🔊 - rot: Akku lädt oder in Reihe geschaltet mit anderem Speaker |                                                          |
| 🔊 - rot blinkend: Laden, Bluetooth an                           |                                                          |
| 🔊 - grün: Akku 100% geladen                                     |                                                          |
| 🔊 - grün blinkend: Aufgeladen, Bluetooth an                     |                                                          |

Gerätebeschreibung

Borosilikatglaszylinder

LED Leuchte (0,4W)

LED Drehknopf / Dimmer

Polycarbonatharzgehäuse

LED-Taste

Speaktaste

USB-C Ladekabel

Bedienungsanleitung

**Inbetriebnahme, Bluetooth-Verbindung Hersteller**

**Bluetooth Verbindung zu Mobilgerät**

- Speaktaste halten, bis ein Signalton zu hören ist
- Bluetooth auf Mobilgerät einschalten
- "LED Lantern Speaker" auf Smartphone auswählen
- ertönt ein weiterer Signalton, Verbindung erfolgreich

**Bluetooth Verbindung zu 2 Speakern**

- Bluetooth auf ihrem Mobilgerät deaktivieren!
- Koppeln der 2 Speaker:
- Beide Speaker einschalten (Taste halten bis Signal ertönt)
- Zum Koppeln kurz eine der Speaktasten drücken
- Nach erneutem ertönen sind die Speaker gekoppelt: eine Taste leuchtet rot, die andere blinkt blau!
- Verbinden der 2 Speaker mit Mobilgerät:
- Smartphone mit dem blau leuchtenden Speaker verbinden

**Anmerkung:**

Der Anzeigename der Leuchte lässt sich in den Bluetooth Einstellungen ändern. [Infosymbol von "LED Lantern Speaker" in den Bluetooth Einstellungen klicken]

| Especificaciones técnicas                                       |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fuente de luz                                                   | : LED regulable (0.4W / 2000K)                              |
| Luminosidad                                                     | : 30lm (al 100%)                                            |
| Potencia del Speaker                                            | : 5W                                                        |
| Modo de transmisión                                             | : Bluetooth V5.1                                            |
| Dimensiones                                                     | : Ø110 x 270mm                                              |
| Peso                                                            | : 500g                                                      |
| Características de la batería: Batería Li-Ion 3.7V 1700mAh      |                                                             |
| Carga de la batería                                             | : 4 horas (DC5V-1A / TYPE C)                                |
| Duración Speaker                                                | : Hasta 10 horas (70% de volumen)                           |
| Vida útil de la luminaria                                       | : 8 horas de nivel más brillante<br>36 horas nivel más bajo |
| Clase de protección IP                                          | : IPX4 (a prueba de salpicaduras)                           |
| Rango del Bluetooth                                             | : Hasta 8 metros                                            |
| Paring                                                          | : máximo de 2 MorfMori (sólo en mono)                       |
| Significado de los botones                                      |                                                             |
| <b>Botón:</b>                                                   |                                                             |
| - Pulsación del botón LED: encendido / apagado                  |                                                             |
| - Botón giratorio LED: más brillante / oscuro                   |                                                             |
| - LED ON-OFF                                                    |                                                             |
| <b>Control Speaker:</b>                                         |                                                             |
| ✖ - Rojo / azul parpadeante: Bluetooth activado, buscando       |                                                             |
| ✖ - Azul: Conexión exitosa, música en pausa                     |                                                             |
| ✖ - Azul intermitente: conexión exitosa, música en reproducción |                                                             |
| ✖ - Rojo: Cargando (o conectado en serie con otro altavoz)      |                                                             |
| ✖ - Rojo intermitente: Cargando, Bluetooth activado             |                                                             |
| ✖ - Verde: Cargado                                              |                                                             |
| ✖ - Verde intermitente: Cargado, Bluetooth activado             |                                                             |

Descripción del aparato

Cilindro de vidrio de borosilicato

Luminaria LED (0.4W)

Botón giratorio LED

Carcasa de resina de policarbonato

Botón LED

Botón Speaker

Cable de carga USB-C

Manual

**Establecimiento de una conexión Bluetooth**

**Conexión Bluetooth con el dispositivo móvil**

- Pulse el botón del altavoz hasta que oiga un pitido.
- Active el Bluetooth en el dispositivo móvil
- Seleccione "Altavoz linterna LED" en el smartphone
- Si se escucha otra señal acústica, la conexión se ha completado con éxito.

**Conexión Bluetooth 2 Speaker**

- Desactive el Bluetooth de tu dispositivo móvil
- Empareja los 2 altavoces
  - Encienda ambos altavoces (mantenga el botón hasta que oiga una señal).
  - Para emparejar, pulse brevemente uno de los botones del altavoz
- Cuando vuelva a sonar la señal, los altavoces se emparejarán; un botón se ilumina en rojo y el otro parpadea en azul.
- Conecta los 2 altavoces al dispositivo móvil.
  - Conecta el smartphone al altavoz que se ilumina en azul.

**Nota:** Puedes cambiar el nombre de la linterna en los ajustes de Bluetooth. Para ello, haz clic en el símbolo de información de "LED Lantern Speaker" en los ajustes de Bluetooth de tu dispositivo móvil.

## 技術規格

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 光源     | ： 無閃調光 LED (0.4W / 2000K)   |
| 光通量    | ： 30lm 高亮度 (100%)           |
| 音響功率   | ： 5W                        |
| 傳輸類型   | ： Bluetooth V5.1*2對联        |
| 產品尺寸   | ： Ø110×270mm                |
| 產品重量   | ： 500g                      |
| 電池規格   | ： 可重複充電式鋰電池<br>3.7V 1700mAh |
| 電池充電時間 | ： 4小時 (DC5V-1A / TYPE C)    |
| 音樂播放時間 | ： 10 小時 (音量70%流行音樂)         |
| 燈光使用時間 | ： 高亮度 8 小時/低亮度 36 小時        |
| 防水等級   | ： IPX4                      |

藍牙傳輸距離： 8M (傳輸距離取決于手機或藍牙設備的環境因素而有  
所差異)

生產國   ： 中國

• 本產品無法連接所有無線（藍牙）設備

## 指示燈狀態

### ● LED 燈

打開 LED 開關按鈕，左右轉動按鈕可以調節燈光明暗

○ - LED 開關

### ● 按鈕指示狀態

- ✧ - 紅藍閃爍 / 藍牙開啟，等待連接藍牙設備
- ✧ - 藍牙連接成功
- ✧ - 藍燈閃爍，播放音樂中
- ✧ - 充電中，紅色
- ✧ - 充電中，藍色 / 藍牙開啟狀態
- ✧ - 充電完成，綠色
- ✧ - 充電完成，綠色 / 藍牙開啟狀態

The diagram illustrates the components and usage of the LED Lantern Speaker. The main assembly consists of a glass chimney at the top, a central LED light source, a dimmer knob, and a base made of PC resin. The base features a power switch and a USB port. A USB charging cable (Type C) is shown separately, along with the user manual.

**主要材料/部件**

- 玻璃燈罩
- LED燈絲 (0.4W)
- 調光旋鈕
- 本體/PC樹脂
- LED燈開關/指示燈
- 音響開關/指示燈
- TYPE C 充電線
- 使用說明書

**使用方法/藍牙**

- 藍牙配對 1:1 (音響連接智能手機或平板電腦以及其它電子設備)**
  - \* 連接方式：請打開要連接的藍牙設備。
  - ① 長按音響開關時發出提示音即可開機，使用智能手機連接藍牙。
  - ② 將藍牙設備打開，搜尋連接“LED Lantern Speaker”，連接成功後會發出提示音。
- 藍牙配對 1:2 (兩兩音響對聯)**
  - \* 請刪除藍牙列表中LED Lantern Speaker的所有歷史記錄。
  - ① 首先，將兩個音響配對。
    - 按下兩面音響的藍牙開關（有提示音）。
    - 按下其中一台音響的藍牙開關。
    - 兩面音響已互聯（有提示音）。
  - ② 使用智能手機連接藍牙
    - 將藍牙設備打開，搜尋連接“LED Lantern Speaker”，連接成功後會發出提示音。

**注意：**此音響也可以單機使用，但在用作單個音響時，兩個音響都需要重置。請刪除藍牙列表中LED Lantern Speaker的所有歷史記錄。

**NECC 低功耗警告語**

**根據低功耗電場輻射性電機管理辦法：**

**第十三條**

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自更動頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現干擾他項合法使用時，並改置至無干擾時方得繼續使用。前項合法通訊，指依電訊規定作業之無線電通訊。低功率射頻電機應免致合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

| 設備名稱：LED 燈管類<br>Equipment Name                           | 型號（商標）<br>Type Designation (Type)       | 系列：N/A<br>Sample and Its Location               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 限制物質及化學物質 Restricted Substances and Its Chemical Symbols |                                         |                                                 |
| 重元素鉛<br>Lead (Pb)                                        | 汞<br>Mercury (Hg)                       | 鎘<br>Cadmium (Cd)                               |
| 六價鉻<br>Hexavalent Chromium (Cr <sup>VI</sup> )           | 多溴聯苯<br>Polybrominated biphenyls (PBBs) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) |
| 外殼                                                       | ○                                       | ○                                               |
| 烤漆                                                       | ○                                       | ○                                               |
| 線材                                                       | ○                                       | ○                                               |
| 塑膠板                                                      | ○                                       | ○                                               |
| 連接端子                                                     | ○                                       | ○                                               |
| 線圈                                                       | ○                                       | ○                                               |

備註：1. “**○**” 表示該設備物質含量百分比未超過百分之十之公告限制物質標準。  
 Note 1: “**○**” indicates that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.  
 Note 2: “**○**” indicates that the percentage content of the restricted substance exceeds the percentage of reference value of presence condition.  
 Note 3: “**○**” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.  
 備註 3: “**○**” 表示該設備物質含量未超過百分之十之公告限制物質標準。  
 Note 3: “**○**” indicates that the percentage content of the restricted substance corresponds to the exemption.

**產品商標**







**代理商資訊**

公司全稱：摩摩亞商百貨有限公司台灣分公司  
 通訊地址：臺中市西屯區惠康路289-10號11樓

| Technical Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| light source                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : Dimmable LED (0.4W/2000K)                   |
| Luminance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : 30lm (at 100%)                              |
| Speaker Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 5W                                          |
| Transmission Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : Bluetooth V5.1                              |
| Dimensions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : Ø110 x 270mm                                |
| Weight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : 500g                                        |
| Battery specs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : Li-ion rechargeable battery<br>3.7V 1700mAh |
| Battery charge time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : 4 hours (DC5V-1A / TYPE C)                  |
| Playing time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : Up to 10 hours (at 70% volume & Pop music)  |
| Lighting time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 8 hours on high / 36 hours on low           |
| IP Rating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : IPX4                                        |
| Bluetooth transmission distance: Up to 8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| Pairing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : max. 2 units can be paired (only mono)      |
| Indicator Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| <b>LED Light:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Press LED button press: on / off</li> <li>- LED dimming knob: brighter / darker</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| ○ - LED ON-OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| <b>LED Button indicate:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✱ - Flashing in red/Blue: Bluetooth on, Searching for devices</li> <li>■ - Blue: Connection successful, music paused</li> <li>✱ - Flashing blue: Connection successful, music playing</li> <li>■ - Red: Charging (or connected with other speaker)</li> <li>✱ - Flashing red: Charging, Bluetooth on</li> <li>■ - Green: Charged</li> <li>✱ - Flashing green: Charged, Bluetooth on</li> </ul> |                                               |

The diagram shows a lantern-shaped device with a handle on top and a speaker grille on the front. A USB-C charging cable is shown below the device. A manual is shown to the right of the device. Labels with leader lines point to the following parts:

- Borosilicate glass cylinder
- LED Light (0.4W)
- LED dimming knob
- Body / Polycarbonate resin
- LED button
- Speaker button
- USB-C charging cable
- Manual

**Main Parts**

**How to use, Pairing Bluetooth**

- **Connecting to mobile device**
  - Press the speaker button until you hear a beep.
  - Switch on Bluetooth on mobile device
  - Select "LED Lantern Speaker" on the smartphone
  - If another signal tone is heard, the connection has been successfully completed.
- **Bluetooth connection to 2 speaker**
  - Deactivate Bluetooth on your mobile device!
  - Pair the 2 speakers:
    - Switch on both speaker (hold the button until you hear a signal).
    - To pair, briefly press one of the speaker buttons
    - After the signal sounds again, the speakers are paired; one button lights up red, the other flashes blue.
  - Connect the 2 speaker to the mobile device:
    - Connect the smartphone to the speaker with a blue Speaker button.

**Note:** You can change the display name of the lantern in the Bluetooth settings. To do so, click on the info symbol of "LED Lantern Speaker" in the Bluetooth settings of your mobile device.

## FCC STATEMENT

**Caution:** The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

### FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

| Tekniske specifikationer                                           |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lyskilde                                                           | • Dæmpbar LED (0,4W / 2000K)                       |
| Lysstyrke                                                          | • 30lm (på 100%)                                   |
| Højttalerudgang                                                    | • 5W                                               |
| Fremmsendelsesmåde                                                 | • Bluetooth V5.1                                   |
| Mål                                                                | • Ø110 x 270mm                                     |
| Vægt                                                               | • 500g                                             |
| Funktioner batteri                                                 | • Li-Ion-batteri 3,7V 1700mAh                      |
| Batteriets opladningstid                                           | • 4 timer (DC5V-1A / TYPE C)                       |
| Levetid højttaler                                                  | • Op til 10 timer (70% volumen)                    |
| Levetid lampe                                                      | • 8 timer lyeste niveau<br>35 timer laveste niveau |
| IP-beskyttelsesklasse                                              | • IPX4 (Stænk-tæt)                                 |
| Bluetooth-rækkevidde                                               | • op til 8 meter                                   |
| Parring                                                            | • max. 2 MoniMori kan parres (kun mono)            |
| Betydningen af nøglerne                                            |                                                    |
| <b>Lys:</b>                                                        |                                                    |
| • Tryk på LED-knappen: tændt / slukket                             |                                                    |
| • Drejeknap: lysere / mørkere                                      |                                                    |
| ○ - LED ON-OFF                                                     |                                                    |
| <b>Speaker-knap:</b>                                               |                                                    |
| • Blinker rødt/blåt: Bluetooth er aktiveret, søger efter enheder   |                                                    |
| • Blå: Forbindelsen lykkedes, musikken er sat på pause             |                                                    |
| • Blinker blå: Forbindelsen er etableret, musik afspilles          |                                                    |
| • Rød: Opladning (eller tilsluttet i serie med en anden højttaler) |                                                    |
| • Blinker rødt: Opladning, Bluetooth er aktiveret                  |                                                    |
| • Grøn: Opladet                                                    |                                                    |
| • Blinker grønt: Opladet, Bluetooth er aktiveret                   |                                                    |

The diagram illustrates the components of the LED Lantern Speaker. On the left is a detailed view of the device, which has a cylindrical body and a base. Labels with leader lines point to the following parts:

- Cylinder af borosilikatglas** (Cylinder of borosilicate glass) - points to the main body.
- LED-armatur (0,4W)** (LED fixture (0.4W)) - points to the light source inside the cylinder.
- LED-drejeknap** (LED rotary button) - points to a small knob on the side of the cylinder.
- Hus af polycarbonatharpiks** (Housing of polycarbonate) - points to the base of the device.
- LED-knap** (LED button) - points to a small button on the front of the base.
- Speaker knap** (Speaker button) - points to a small button on the front of the base.

Below the main diagram are two smaller images:

- USB-C-opladerkabel** (USB-C charging cable) - shown as a thin cable with a USB-C connector.
- Manuel** (Manual) - shown as a small booklet.

**Etablering af en Bluetooth-forbindelse**


- **Bluetooth-forbindelse til mobilenhed**
  - Tryk på højttalerknappen, indtil du hører et bip.
  - Slå Bluetooth til på mobilenheden.
  - Vælg "LED Lantern Speaker" på smartphonen.
  - Hvis der høres en ny signaltone, er forbindelsen blevet gennemført.
- **Bluetooth-forbindelse til 2 højttalere**
  - Deaktiver Bluetooth på din mobilenhed!
  - Parre de 2 højttalere:
    - Tænd begge højttalere (hold knappen nede, indtil du hører et signal).
    - For at parre skal du trykke kort på en af højttalerknapperne.
    - Når signalet høres igen, er højttalerne parret; den ene knap lyser rødt, den anden blinker blåt.
    - Tilsæt de 2 højttalere til mobilenheden:
    - Tilsæt smartphonen til den højttaler, der lyser blåt.

**Bemærkninger:**

Du kan ændre lanternens visningsnavn i Bluetooth-indstillingerne. Det gør du ved at klikke på info-symbolet for "LED Lantern Speaker" i Bluetooth-indstillingerne på din mobilenhed.

**Bluetooth®**

 **MoriMori**

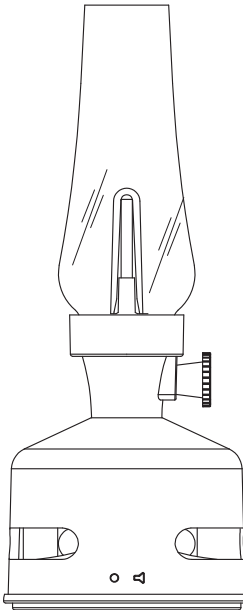

**Bluetooth Speaker**

 **IPX4**  **DURABLE**  **CONTINUOUS USE 10hrs**  **LED**  **Bluetooth®**  **FULL-CHARGE**

※ Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Sorgente lumina                | : LED dimmerabile (0.4W / 2000K)                         |
| uminosità                      | : 30lm (al 100%)                                         |
| otenza Speaker                 | : 5W                                                     |
| odalità di trasmissione        | : Bluetooth V5.1                                         |
| imensioni                      | : Ø110 x 270mm                                           |
| eso                            | : 500g                                                   |
| Caratteristiche della batteria | : Batteria Li-Ion 3.7V 1700mAh                           |
| aricaria della batteria        | : 4 ore (DC5V-1A / TYPE C)                               |
| Volume Utile Speaker           | : Fino a 10 ore (volume del 70%)                         |
| durata della lampada           | : 8 ore livello più luminoso<br>36 ore livello più basso |
| Classe di protezione IP        | : IPX4 (a prova di schizzi)                              |
| Gamma Bluetooth                | : Fino a 8 metri                                         |
| Paese di origine               | : max. 2 MoririMoriri (solo mono)                        |

### Significato delle chiavi

**Luci:**

- Pressione del pulsante LED: accensione/spegnimento
- Mantenerlo rotante: più luminoso/più scuro

○ - LED ON-OFF

**Pulsante Speaker:**

- ☛ - Rosso / Blu lampeggiante: Bluetooth acceso, in ricerca
- ☛ - Blu: connessione riuscita, musica in pausa
- ☛ - Blu lampeggiante: connessione riuscita, musica in riproduzione
- ☛ - Rosso: in carica (o collegato in serie con un altro MoririMoriri)
- ☛ - Rosso lampeggiante: carica, Bluetooth attivo
- ☛ - Verde: carica
- ☛ - Verde lampeggiante: carica, Bluetooth attivo

**Descrizione del dispositivo**

- Cilindro in vetro borosilicato
- Lampada LED (0,4W)
- Manopola a LED
- Alloggiamento in resina di polycarbonato
- Pulsante LED
- Botón Speaker
- Cavo di ricarica USB-C
- Manuale

**Stabilire una connessione Bluetooth**

**Connessione Bluetooth al dispositivo mobile**

- Premere il pulsante dell'altoparlante finché non si sente un segnale acustico.
- Attivare il bluetooth sul dispositivo mobile.
- Selezionare "LED Lantern Speaker" sullo smartphone.
- Se si sente un altro segnale acustico, la connessione è stata completata con successo.

**Connessione Bluetooth a 2 altoparlanti**

- Disattivare il Bluetooth sul vostro dispositivo mobile!
- Accoppiare i 2 diffusori:
  - Accendere entrambi i diffusori (tenere premuto il pulsante finché non si sente un segnale).
  - Per effettuare l'accoppiamento, premere brevemente uno dei pulsanti dei diffusori.
  - Quando si sente di nuovo il segnale, i diffusori sono accoppiati; un pulsante si illumina di rosso, l'altro lampeggia di blu.
- Collegare i 2 altoparlanti al dispositivo mobile:
  - Collegare lo smartphone al diffusore illuminato di blu.

**Nota:** È possibile modificare il nome visualizzato della lanterna nelle impostazioni Bluetooth. A tal fine, fare clic sul simbolo informativo di "LED Lantern Speaker" nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo mobile.